

# SPI A - SPI A Hybrid GENERAL DATA

# SPI A Hybrid : DATI GENERALI - GENERAL DATA



SPI A Hybrid	model	Hybrid			
		SPI 160 A	SPI 200 A	SPI 250 A	SPI 300 A

Capacità massima di impasto		Kg	160	200	250	300
Capacità massima di farina	(*)	Kg	100	125	150	185
Capacità totale		Litri	250	300	360	430
Volume d'imballo		m <sup>3</sup>	5,3	5,3	5,3	5,3
Peso netto della macchina		Kg	1110	1120	1270	1270

## North American versions - versioni nordamericane 208/220V 60 Hz


Velocità spirale (1°)		(*) r.p.m.	103,6	103,6	103,6	103,6
Velocità vasca (1°)		(*) r.p.m.	9,9	9,9	10,3	10,3
Velocità spirale (2°)		(*) r.p.m.	207,1	207,1	207,1	207,1
Velocità vasca (2°)		(*) r.p.m.	19,7	19,7	20,5	20,5
Potenza 1° vel. spirale		kW	7,1	7,1	8,6	8,6
Potenza 1° vel. Vasca		kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Potenza 2° vel. spirale		kW	10,4	10,4	12,7	12,7
Potenza 2° vel. vasca		kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Potenza installata		kW	12,9	12,9	15,1	15,1
Potenza massima assorbita		kW	12,9	12,9	15,1	15,1

## North American versions - 208/220V 60 Hz- US units of measure

Capacità massima di impasto		lb	353	441	551	661
Capacità massima di farina	(*)	lb	220	276	331	408
Capacità totale		gal	66	79	95	114
Volume d'imballo		cu yd	6,9	6,9	6,9	6,9
Peso netto della macchina		lb	2447	2469	2800	2800
Velocità spirale (1°)		(*) r.p.m.	103,6	103,6	103,6	103,6
Velocità vasca (1°)		(*) r.p.m.	9,9	9,9	10,3	10,3
Velocità spirale (2°)		(*) r.p.m.	207,1	207,1	207,1	207,1
Velocità vasca (2°)		(*) r.p.m.	19,7	19,7	20,5	20,5
Potenza 1° vel. spirale		Hp	9,5	9,5	11,5	11,5
Potenza 1° vel. Vasca		Hp	2,0	2,0	2,0	2,0
Potenza 2° vel. spirale		Hp	14,0	14,0	17,0	17,0
Potenza 2° vel. vasca		Hp	2,0	2,0	2,0	2,0
Potenza installata		Hp	17,3	17,3	20,2	20,2
Potenza massima assorbita		Hp	17,3	17,3	20,2	20,2

(\*) valori indicativi / indicative values

SPIRAL MIXER WITH REMOVABLE BOWL

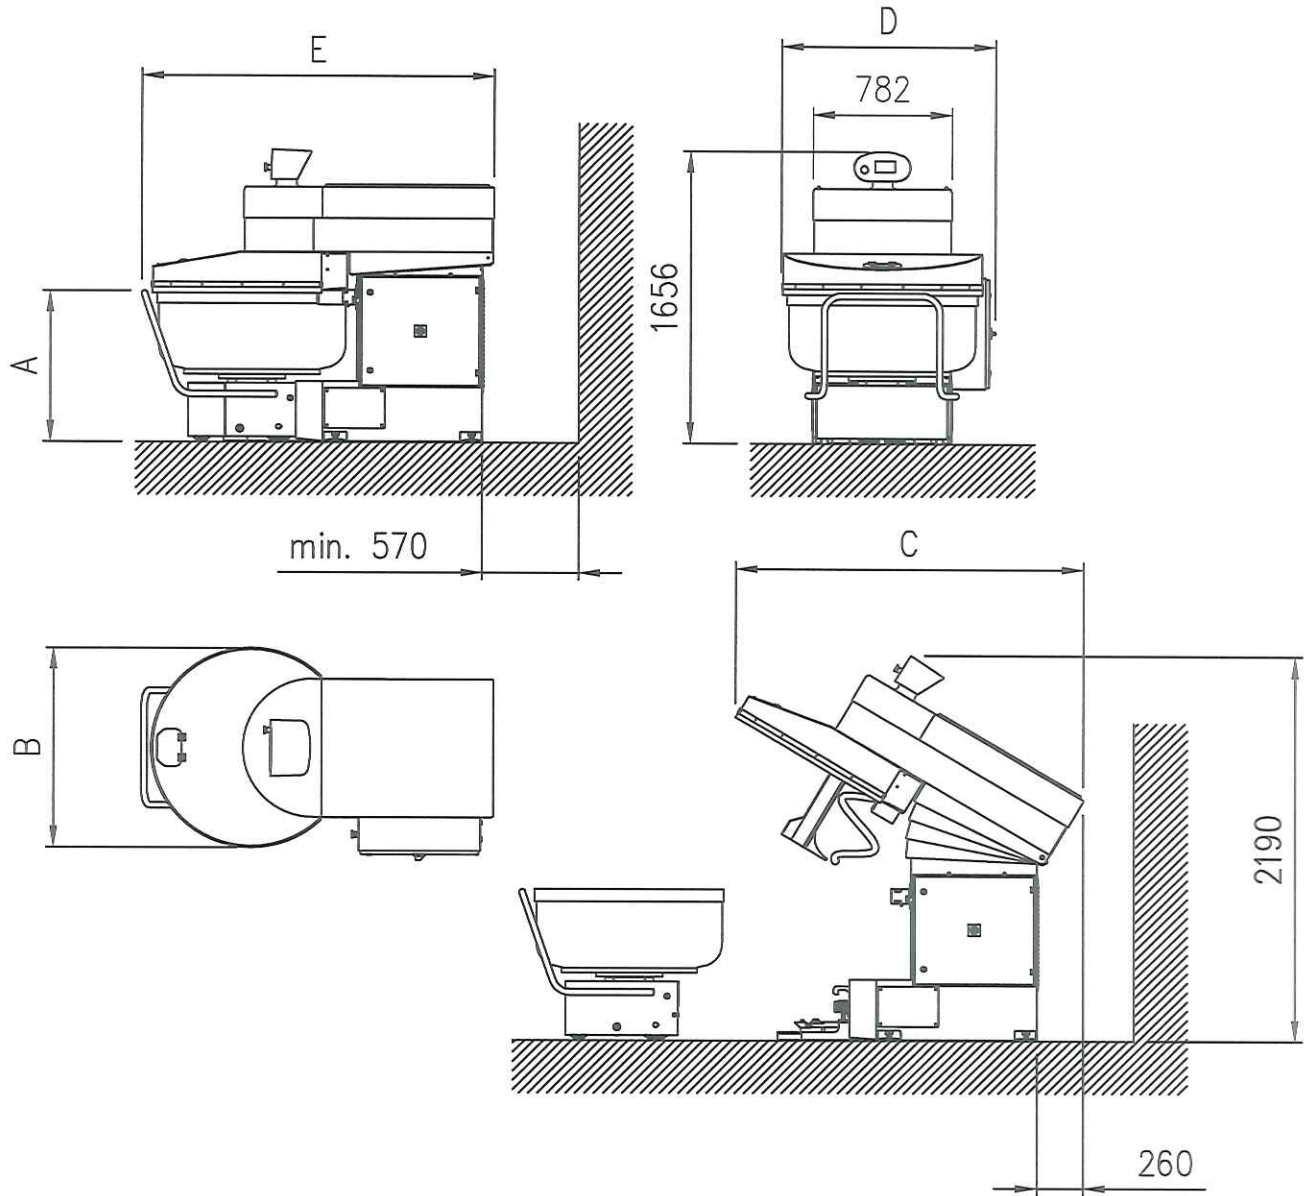

TECHNICAL FEATURES	SPI 160-200-250-300 A Hybrid	160	200	250	300
A	mm	832	892	859.5	937
B (INNER DIAMETER)	mm	899	899	1045	1045
C	mm	1862	1832	1954	1912
D	mm	1126	1126	1203	1203
E	mm	1860	1860	1983	1983
INSTALLED POWER	kW	12.9	12.9	15.1	15.1
MAX ABSORBED POWER	kW	12.9	12.9	15.1	15.1
WEIGHT	kg	1210	1220	1366	1376
PACKING VOLUME	m <sup>3</sup>	5.3	5.3	5.3	5.3
PLUG COUPLING		3PH+Gr	3PH+Gr	3PH+Gr	3PH+Gr